ED 液中噴射・攪拌ノズル

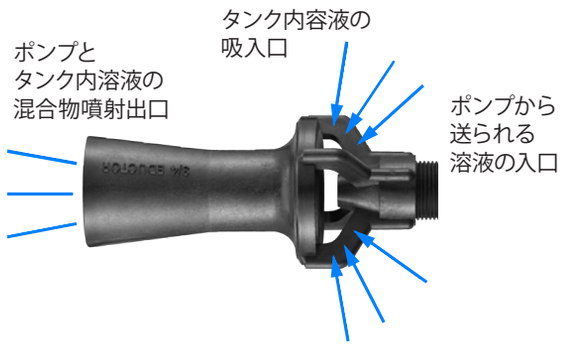

●推奨使用圧力：0.05MPa
● 流量公差：± 10% @ 0.05 ± 0.005 MPa

■特 長

●特殊設計で効率的な攪拌と循環効果。薬剤の混合、懸濁粒子を濾過器に通す際の固体残物の沈殿防止に効果的。
●一体式構造で工具不要で取り付け可能。

■用 途

●塗装：自動車／電着／気体
●攪拌：水池／めっき槽
●タンク：CIP／燐酸／塩泥漿／塗料
●その他：イオン交換装置／冷却塔

■EDシリーズ

【構 造】
●BSPTオネジタイプ。
●高耐久なFRPP製とステンレス製を選択可。

【材 質】
●FRPP
●S316ステンレス（3/8Mのみ）



型番・材質により外観・外見寸法が異なる場合があります。
詳細はお問い合せください。

材質	型式	寸法（mm）		取付ねじ	重量 (g)	
		A	B		S316	PP
金属	3/8ED	116	54	3/8M	274	-
樹脂	3/8ED	116	54	3/8M	-	34
	3/4ED	159	74	3/4M	-	84.6

ご注文時の型番の付け方

例： 3/8 BSPT ED 152 - FRPP

3/8	BSPT	ED	152	-	FRPP
取付ネジ	ネジ規格	製品シリーズ	流量コード	角度	材質

※下表 標準圧力：赤字

ネジサイズ	流量コード	拡大率	流量	圧力対応流量								
				0.01MPa	0.025MPa	0.05MPa	0.075MPa	0.1MPa	0.15MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
3/8	63	5	供給量	5.65	8.93	12.62	15.46	17.85	21.87	25.25	30.92	35.71
			吸入量	22.58	35.71	50.5	61.85	71.41	87.46	100.99	123.69	142.83
			総流量	28.23	44.63	63.12	77.31	89.27	109.33	126.24	154.62	178.53
	152		供給量	10.97	17.35	24.53	30.05	34.7	42.5	49.07	60.1	69.39
			吸入量	43.89	69.39	98.14	120.19	138.79	169.98	196.28	240.39	277.58
			総流量	54.86	86.74	122.67	150.24	173.49	212.48	245.35	300.49	346.97
3/4	-	5	供給量	19.76	31.24	44.18	54.11	62.48	76.52	88.36	108.21	124.95
			吸入量	79.03	124.95	176.71	216.43	249.91	306.07	353.42	432.85	499.82
			総流量	98.78	156.19	220.89	270.53	312.38	382.59	441.78	541.07	624.77